



France Ciment

# CEM III/B – EN VRAC

# CIMENT COURANT FRANÇAIS

**ICV - MODULE D'INFORMATION SUR LE CYCLE DE VIE**

*En conformité avec la norme NF E N 15804+ A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN*



**REALISATION :**  
**FRANCE CIMENT**

16bis boulevard Jean-Jaurès, 92200 CLICHY  
contact@france-ciment.fr  
[www.france-ciment.fr](http://www.france-ciment.fr)

## AVERTISSEMENT

---

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de FRANCE CIMENT, producteur et déclarant de l'ICV, et sont conformes à la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à l'ICV d'origine ainsi qu'à son déclarant qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN et la norme NF EN 16 908 « Ciment et chaux de construction - Règles de catégorie de produits complémentaires de l'EN 15804 » servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

## GUIDE DE LECTURE

---

Exemple de lecture :  $-9,0E-03 = -9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviation utilisée :           N/A : Non Applicable  
  UF : Unité Fonctionnelle
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m<sup>2</sup> », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm ».

## PRECAUTION D'UTILISATION DE LA ICV

---

L'objectif de la mise à disposition des ICV est de permettre à des industriels utilisant les produits décrits dans les ICV pour la fabrication de produits de construction, de réaliser des FDES en intégrant ces ICV dans leur modélisation. Ces ICV sont donc utilisables au même titre que d'autres données d'arrière-plan (données ECOINVENT, GABI...) généralement incluses dans les logiciels d'ACV produits tels que GABI, SimaPro, etc...

## INFORMATIONS GENERALES

### 1. Nom et adresse des fabricants

France Ciment, situé au 16 bis Boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy, pour les sociétés cimentières suivantes : HEIDELBERG MATERIALS, LAFARGE FRANCE, EQIOM, VICAT.

Contact : contact@france-ciment.fr

### 2. Le(s) site(s), le fabricant ou le groupe de fabricants ou leurs représentants pour lesquels la DEP est représentative

Toutes les cimenteries et centres de broyage de France métropolitaine produisant ce type de ciment ont participé à la collecte des données d'entrée ayant permis la réalisation de cette DEP. Les calculs ont été réalisés à partir de moyennes pondérées en fonction des tonnages produits par chaque cimenterie et centre broyage pour ce type de ciment.

### 3. Type d'ICV

ICV, "du berceau à la sortie d'usine", c'est-à-dire couvrant les modules A1-A3.

### 4. Type d'ICV

ICV collective. Seules les sociétés adhérentes à France Ciment et listées précédemment au point 1. peuvent se prévaloir de cet ICV, ainsi que leurs clients et les représentants des industries utilisatrices de ciment auxquels elles ou France Ciment auront donné leur accord. Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans les ICV des ciments courants devra toujours au minimum être accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « titre complet, date d'édition, adresse de l'émetteur ».

### 5. Identification du produit

Ciment CEM III/B, toute classe de résistance.

### 6. Cadre de validité

Cette DEP est utilisable uniquement par les sociétés cimentières adhérents à France Ciment et listées précédemment au § 1. Les produits couverts par cette ICV sont les ciments listés précédemment au § 5.

Les paramètres sensibles et leur domaine de variabilité sont présentés dans le tableau ci-dessous

| Paramètres sensibles   | Unité           | Valeur maximale |
|--|-----------------|-----------------|
| Taux de laitier de haut fourneau (selon norme NF EN 197-1)           | %               | 71,5%           |
| Consommation de combustibles primaires pour la production du clinker | MJ/t de ciment  | 823             |
| Consommation d'électricité pour la production du ciment              | kWh/t de ciment | 101             |

## 7. Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration environnementale conforme ISO 14025

|   |
|---|
| La norme EN 15804+A2 du CEN et la norme NF EN 16 908 servent de RCP <sup>1</sup>  |
| Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025 :2010<br><input type="checkbox"/> Interne - <input checked="" type="checkbox"/> Externe |
| (Selon le cas <sup>2</sup> ) Vérification par tierce partie<br>Yannick Le Guern – ELYS Conseil  |
| Date de vérification :<br>Janvier 2024  |

## 8. Références commerciales/identification du produit par son nom

Ciment CEM III/B

## 9. Lieu de production

France métropolitaine

<sup>1</sup> Règles de définition des catégories de produits

<sup>2</sup> Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4)

## DESCRIPTION DE L'UNITE DECLAREE ET DU PRODUIT

### 1. Description de l'Unité Déclarée

« Une tonne de ciment CEM III/B, en vrac, prêt à être expédié ».

### 2. Performance principale de l'Unité Déclarée

Les ciments couverts par l'ICV peuvent avoir des performances différentes (résistance courante, résistance à court terme, temps de début de prise, stabilité, ...). Voir les Fiches Techniques établies pour chaque ciment produit par chaque entité légale.

### 3. Description du produit et de l'emballage

Ciments courants gris en vrac couverts par les désignations CEM III/B, conformes à la norme NF EN 197-1.

Le ciment est un liant hydraulique, c'est-à-dire un matériau minéral finement moulu qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et de processus d'hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau.

### 4. Description de l'usage du produit (domaines d'application)

Les ciments sont des produits intermédiaires utilisés pour la fabrication de bétons, mortiers, coulis et autres mélanges destinés à la construction et à la fabrication de produits de construction. Il n'est donc pas possible d'évaluer ses impacts sur les phases Construction, Utilisation et Fin de vie du cycle de vie, qui dépendent largement de son usage.

### 5. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'Unité Déclarée

Les caractéristiques des ciments doivent être conformes à la norme NF EN 197-1. Il est admis que les ciments diffèrent entre eux par leurs propriétés et leurs performances. La norme NF EN 197-1 inclut les exigences mécaniques, physiques et chimiques ainsi que les exigences portant sur les constituants. Par ailleurs, cette norme établit les critères de conformité et les règles d'évaluation correspondantes.

### 6. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit

La composition de chacun des produits de la famille des ciments courants est conforme aux prescriptions de la norme EN-197-1 « Ciment. Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants ».

Pour les ciments CEM III/B, cette composition est la suivante :

| Constituants                 | Selon la norme NF EN 197-1 | Composition moyenne pour cet ICV |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Clinker (K)                  | 20-34%                     | 29,8%                            |
| Laitier de haut-fourneau (S) | 66-80%                     | 69,3%                            |
| Constituants secondaires     | 0-5%                       | 0,9%                             |

## 7. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH

Substances de la liste candidate selon le règlement REACH : aucune substance appartenant à la liste à plus de 0,1% en masse.

Le ciment est un mélange au sens de REACH, soumis à classification et étiquetage. Voir les Fiches de Données de Sécurité établies pour chaque ciment produit par chaque entité légale.

## 8. Preuves d'aptitude à l'usage

Ciments conformes à la norme NF EN 197-1.

## 9. Circuit de distribution (BtoB ou BtoC)

BtoB et BtoC

## 10. Description de la durée de vie de référence

Non applicable.


Les exigences de la norme NF EN 197- 1 s'appliquent aux ciments à la sortie d'usine ; il s'agit d'exigences mécaniques, physiques et chimiques. Les exigences de durabilité sont données, s'il y a lieu, dans les normes des produits d'application. Dans de nombreuses applications, et notamment dans des conditions environnementales sévères, le choix du ciment a une influence sur la durabilité du béton, du mortier et des coulis.

## INFORMATION SUR LA TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE

| Teneur en carbone biogénique   | Quantité par Unité Déclarée |
|--|-----------------------------|
| Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)             | 0 kg C                      |
| Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine) | 0 kg C                      |

# ETAPE DU CYCLE DE VIE

## Schéma du cycle de vie

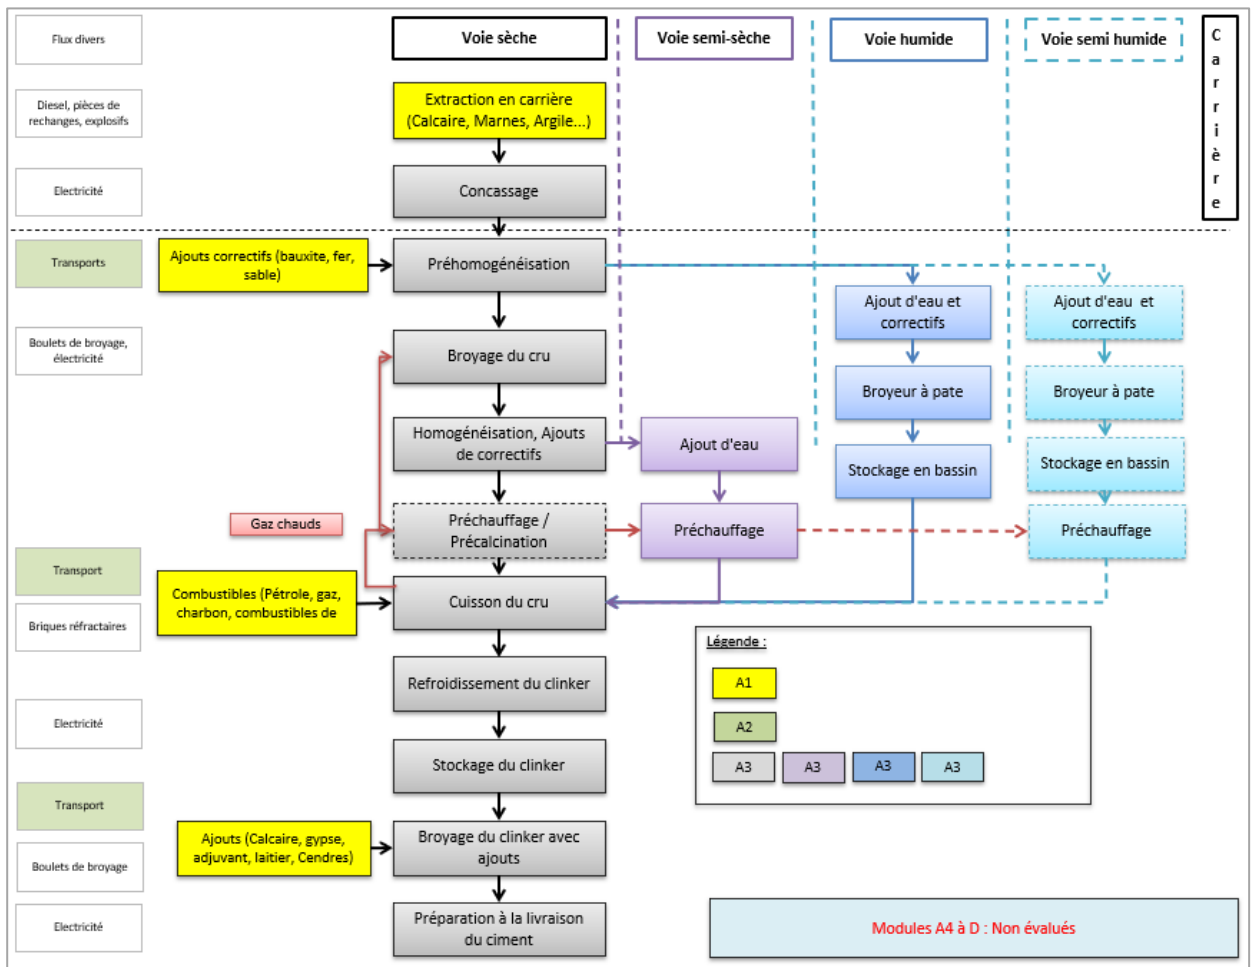

## Etapas prises en compte

| Description des frontières du système (X = inclus dans l'ACV ; MND = module non déclaré) |                                    |     |                     |     |     |     |     |     |     |                     |     |     |     |  |
|--|------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|--|
| Etape de production  | Etape du processus de construction |     | Etape d'utilisation |     |     |     |     |     |     | Etape de fin de vie |     |     |     | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|  | A1-A3                              | A4  | A5                  | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | B7                  | C1  | C2  | C3  |  |
| X  | MND                                | MND | MND                 | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND                 | MND | MND | MND | MND  |

## Etape de production

La production des ciments CEM III/B comprend :

- L'extraction et le transport des matières premières et combustibles,
- La production du clinker,
- La production des constituants secondaires,
- La production des additifs (agents de mouture),
- La production des consommables (boulets de broyage),
- Le transport des constituants, additifs et consommable jusqu'à la cimenterie ou le centre de broyage,
- Le broyage du ciment,
- La préparation du ciment en vue de sa livraison en vrac.

## INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PCR utilisé           | NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN<br>NF EN 16908+A1 « Ciments et chaux de construction »  |
| Frontières du système | <p>La présente déclaration couvre l'ensemble du cycle de vie tel que défini par la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN.</p> <p><u>Exclusion du système</u></p> <p>Les flux non pris en compte sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fabrication de l'outil de production,</li> <li>- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers,</li> <li>- le département administratif,</li> <li>- le transport des employés,</li> <li>- la fabrication des véhicules et infrastructure de transport nécessaires au transport des personnels et des produits.</li> </ul> <p><u>Règle de coupure</u></p> <p>Aucun critère de coupure n'a été appliqué pour la réalisation de cette étude. Tous les entrants ou extrants identifiés et ayant fait l'objet de la collecte de données ont été pris en compte et évalués.</p>  |
| Allocations           | <p><u>Affectations et co-produits en cimenterie</u></p> <p>Il n'y a pas de co-produits en cimenterie, la totalité des impacts environnementaux est donc affectée au clinker et aux ciments.</p> <p><u>Affectation des laitiers de haut-fourneau :</u></p> <p>En accord avec la communication du 7 juin 2022 de la base INIES, une affectation économique est désormais prise en compte pour la coproduction des laitiers de haut-fourneau, à hauteur de 1,4% de l'impact d'un haut fourneau.</p> <p><u>Prise en compte des combustibles secondaires</u></p> <p>En accord avec le fascicule de documentation FD CEN/TR 16970 « Contribution des ouvrages de construction au développement durable – Lignes directrices pour la mise en application de l'EN 15804 », les impacts liés à l'utilisation sous forme d'énergie des combustibles secondaires pour la production du clinker ne sont pas à affecter au ciment, et cette consommation d'énergie est consignée dans les rubriques « Utilisation d'énergie secondaire ». Les cendres provenant de ces combustibles secondaires et se retrouvant dans le clinker sont consignées dans la rubrique « Utilisation de matière secondaire ».</p> <p>Cependant, pour des raisons de transparence, les émissions résultant de l'utilisation de ces combustibles secondaires et ayant un impact sur le changement climatique sont indiquées en tant qu'information additionnelle.</p> |



| Représentativité                      | <p><u>Géographique</u><br/>Cet ICV est représentatif des ciments CEM III/B fabriqués en France métropolitaine, fabriqués en France métropolitaine, en cimenterie ou en centre de broyage par les sociétés adhérentes à France Ciment.</p> <p><u>Technologique</u><br/>Cet ICV est représentatif des technologies de production de ciment existantes en France métropolitaine.</p> <p><u>Temporelle</u><br/>Cet ICV est représentatif d'une production de 2019 à 2022.</p>  |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
|---------------------------------------|--|-----------|--------|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Données spécifiques                   | <p>L'évaluation de la qualité des principales données spécifiques est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 87,5% des données avec une notation « très bonne »,</li> <li>- 12,5% des données avec une notation « bonne ».</li> </ul>  |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Données génériques                    | <p>L'évaluation de la qualité des principales données génériques est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12,5% des données avec une notation « très bonne »,</li> <li>- 75% des données avec une notation « bonne »,</li> <li>- 12,5% des données avec une notation « moyenne ».</li> </ul> <p>L'analyse de cycle de vie a été réalisée au moyen du logiciel SimaPro 9.5.</p> <p>Les principaux inventaires utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous :</p> <table border="1" data-bbox="480 880 1503 1355"> <thead> <tr> <th>Processus</th> <th>Source</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Electricité</td> <td>Mix de consommation Français Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Mise à disposition de charbon</td> <td>Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Mise à disposition de coke de pétrole</td> <td>Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Mise à disposition de gaz naturel</td> <td>Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Transport routier</td> <td>Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Affectation du laitier</td> <td>Ecoinvent v3.8 (Cut-off)</td> </tr> <tr> <td>Traitement du laitier</td> <td>Basé sur les informations disponibles dans les DEP Ecocem</td> </tr> </tbody> </table> | Processus | Source | Electricité | Mix de consommation Français Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Mise à disposition de charbon | Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Mise à disposition de coke de pétrole | Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Mise à disposition de gaz naturel | Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Transport routier | Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Affectation du laitier | Ecoinvent v3.8 (Cut-off) | Traitement du laitier | Basé sur les informations disponibles dans les DEP Ecocem |
| Processus                             | Source   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Electricité                           | Mix de consommation Français Ecoinvent v3.8 (Cut-off)  |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Mise à disposition de charbon         | Ecoinvent v3.8 (Cut-off)   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Mise à disposition de coke de pétrole | Ecoinvent v3.8 (Cut-off)   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Mise à disposition de gaz naturel     | Ecoinvent v3.8 (Cut-off)   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Transport routier                     | Ecoinvent v3.8 (Cut-off)   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Affectation du laitier                | Ecoinvent v3.8 (Cut-off)   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Traitement du laitier                 | Basé sur les informations disponibles dans les DEP Ecocem  |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |
| Variabilité des résultats             | <p>Les impacts environnementaux déclarés sont des impacts moyens, calculés à partir des impacts de chaque référence commerciale de ciment CEM III/B pondérée par son volume de production.</p> <p>La variabilité de ces impacts moyens a été estimée pour les différents indicateurs témoins du cadre de validité de la norme NF EN 15804+A2/.CN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changement climatique : entre -3% / +1% avec un écart type de 2%,</li> <li>- Utilisation d'énergie primaire non renouvelable : entre -10% / +15% avec un écart type de 22%,</li> <li>- Déchets non dangereux éliminés : entre 0% / +4%, avec un écart type de 2%.</li> </ul>   |           |        |             |   |                               |                          |                                       |                          |                                   |                          |                   |                          |                        |                          |                       |   |

## RESULTATS DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première : une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple), en application de l'Annexe I de la NF EN15804+A2/CN.

### INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE

| CEM III/B  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Impacts environnementaux   | Unité  | Etape de production<br>A1-A3 |
| Changement climatique - Total  | kg CO <sub>2</sub> éq / tonne                        | 313                          |
| Changement climatique - Combustibles fossiles  | kg CO <sub>2</sub> éq / tonne                        | 312                          |
| Changement climatique - Biogénique   | kg CO <sub>2</sub> éq / tonne                        | 0,500                        |
| Changement climatique - Occupation des sols et transformation de l'occupation des sols           | kg CO <sub>2</sub> éq / tonne                        | 2,45E-02                     |
| Appauvrissement de la couche d'ozone   | kg CC-11 éq / tonne                                  | 1,91E-05                     |
| Acidification  | mole H <sup>+</sup> éq / tonne                       | 1,01                         |
| Eutrophisation aquatique, eaux douces  | kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> éq / tonne          | 3,44E-03                     |
| Eutrophisation aquatique marine  | kg N éq / tonne                                      | 0,293                        |
| Eutrophisation terrestre   | mole N éq / tonne                                    | 3,33                         |
| Formation d'ozone photochimique  | kg NMVOC éq / tonne                                  | 0,939                        |
| Epuisement des ressources abiotiques (minéraux & métaux)   | kg Sb éq / tonne                                     | 1,20E-02                     |
| Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles)                                     | MJ / tonne   | 2 528                        |
| Besoin en eau  | m <sup>3</sup> de privation éq dans le monde / tonne | 17,1                         |
| Information additionnelle  |  |                              |
| <i>Changement climatique - Total, intégrant les émissions liées aux combustibles secondaires</i> | <i>kg CO<sub>2</sub> éq / tonne</i>                  | <i>336</i>                   |

## INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ADDITIONNELS

| CEM III/B   |                           |                              |
|---|---------------------------|------------------------------|
| Impacts environnementaux  | Unité                     | Etape de production<br>A1-A3 |
| Emissions de particules fines   | Indice de maladie / tonne | 1,10E-05                     |
| Rayonnements ionisants (santé humaine)  | kBq U235 éq / tonne       | 31,3                         |
| Ecotoxicité (eaux douces)   | CTUe / tonne              | 455                          |
| Toxicité humaine, effets cancérigènes   | CTUh / tonne              | 3,06E-07                     |
| Toxicité humaine, effets non cancérigènes   | CTUh / tonne              | 9,90E-03                     |
| Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols   | Sans dimension / tonne    | 253                          |
| <p>Exonérations de responsabilité 1 – Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.</p> |                           |                              |
| <p>Exonérations de responsabilité 2 – Les résultats de cet indicateur d'impact environnemental doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à cet indicateur est limitée.</p>  |                           |                              |

## CONSOMMATIONS DE RESSOURCES

| CEM III/B  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| Utilisation de ressources  | Unité                  | Etape de production<br>A1-A3 |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières                     | MJ / tonne             | 105                          |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières   | MJ / tonne             | 0                            |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)</b>     | <b>MJ / tonne</b>      | <b>105</b>                   |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières                 | MJ / tonne             | 2 970                        |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières   | MJ / tonne             | 1,98E-08                     |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)</b> | <b>MJ / tonne</b>      | <b>2 970</b>                 |
| Utilisation de matière secondaire  | Kg / tonne             | 9,67                         |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables  | MJ / tonne             | 98,9                         |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables  | MJ / tonne             | 339                          |
| Utilisation nette d'eau douce  | m <sup>3</sup> / tonne | 0,915                        |

## CATEGORIES DE DECHETS

| CEM III/B                      |           |                              |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| Impacts environnementaux       | Unité     | Etape de production<br>A1-A3 |
| Déchets dangereux éliminés     | kg/ tonne | 1,07                         |
| Déchets non dangereux éliminés | kg/ tonne | 48,1                         |
| Déchets radioactifs éliminés   | kg/ tonne | 2,43E-02                     |

## FLUX SORTANTS

| CEM III/B                                      |            |                              |
|--|------------|------------------------------|
| Impacts environnementaux                       | Unité      | Etape de production<br>A1-A3 |
| Composants destinés à la réutilisation         | kg/ tonne  | 0                            |
| Matériaux destinés au recyclage                | kg/ tonne  | 3,58E-02                     |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie | kg/ tonne  | 1,20E-02                     |
| Energie électrique fournie à l'extérieur       | MJ / tonne | 5,46E-02                     |
| Energie vapeur fournie à l'extérieur           | MJ / tonne | 1,35E-02                     |
| Energie gaz et process fournie à l'extérieur   | MJ / tonne | 0                            |

## INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

---

### Air intérieur

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

Le ciment n'est pas en contact direct avec l'atmosphère. Ce sont les produits/matériaux d'application à base de ciment (bétons, mortiers) qui le sont. Les ciments sont sur la liste des produits non concernés dans la « *liste indicative des produits entrant dans le champ du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils* ». Néanmoins les résultats d'une étude ATILH réalisée au CSTB en 2013<sup>3</sup>, ont permis de conclure que, « *quelle que soit la nature du ciment et pour une mise en œuvre avec ou sans huile de démoulage, le niveau d'émissivité correspond au niveau A+ du décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtements de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils et à l'arrêté du 19 avril 2022 correspondant. Par ailleurs, les émissions des éprouvettes testées sont conformes aux exigences des arrêtés du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009 relatifs aux émissions des composés CMR de catégories 1 et 2 (concentrations d'exposition à 28 jours inférieures à 1 µg/m<sup>3</sup>)* ».

### Sol et eau

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

Le ciment n'est pas en contact direct avec le sol ou l'eau. Ce sont les produits/matériaux d'application à base de ciment (bétons, mortiers) qui le sont.

## CONSTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

---

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Non applicable - Voir les normes des produits d'application.

---

<sup>3</sup> Rapport de recherche RR12 « *Emission de COV par les produits de construction cas des ciments courants et de spécialités* », janvier 2013, disponible sur demande à France Ciment.